

Ангелы-неразлучники



Материалы

- хлопок для тельца кукол (окрашенная «Ленда»);
- тонкий хлопок для крылышек;
- текстиль для одежды;
- сетка-люрекс;
- синтепух;
- медная проволока (сечения 4 мм) для каркаса Ангелов;
- овечьи локоны для волос;
- декоративная золотистая тесьма разной ширины;
- металлические наконечники для шнура;
- два тоненьких металлических браслета для нимбов;
- бусинки для вышивки крыльев;
- нитки «Ирис» (телесного цвета);
- акриловые краски: коричневая, белая, кармин;
- палочка розовой пастели или сухие светло-розовые румяна;
- СЕРДЕЧКИ.

**ГОЛОВА
(ЛИЦО, ОН)**
2 детали



**ГОЛОВА
(ЗАТЫЛОК, ОН)**
2 детали



ПАНТАЛОНЫ
2 детали

**ГОЛОВА
(ЛИЦО, ОНА)**
2 детали



**ТЕЛЬЦЕ
(ОНА)**
2 детали



ТРУСЫ
2 детали

**ГОЛОВА
(ЗАТЫЛОК, ОНА)**
2 детали



**ТЕЛЬЦЕ
(ОН)**
2 детали




**НОГА
(ОН)**
4 детали


**НОГА
(ОНА)**
4 детали

**РУКА
(ОНА)**
4 дет.

**РУКА
(ОН)**
4 дет.

КРЫЛЬЯ
4 детали

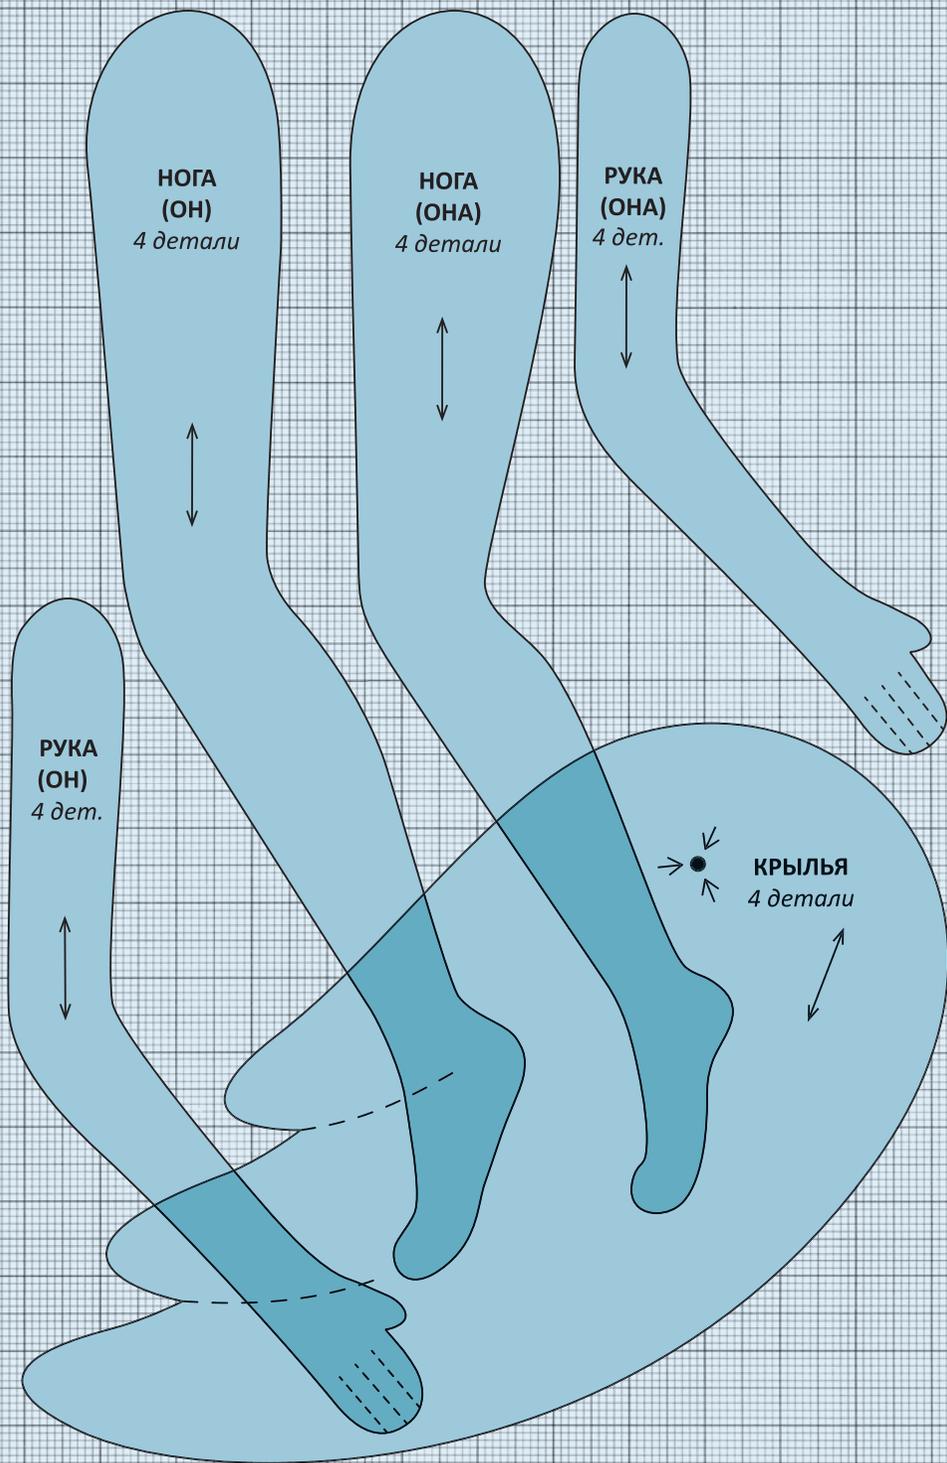

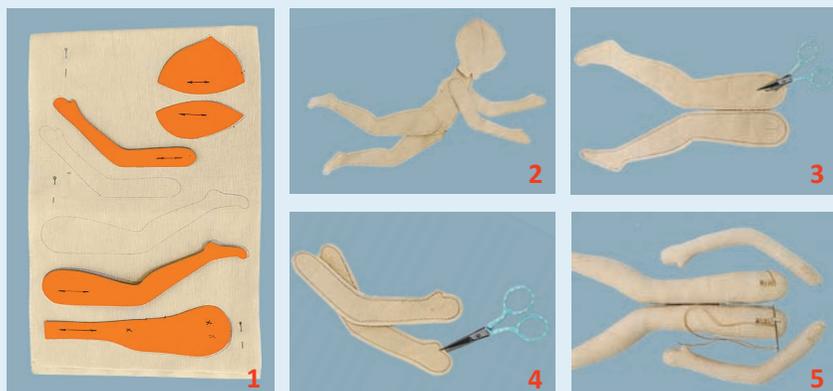

ШАГ 1. Шьем-собираем тельце Ангела

1 Раскладываем детали выкройки (голова, тельце, руки, ноги) на сложенной вдвое окрашенной и хорошо проутюженной ткани, учитывая направление долевой нити на выкройке. Обводим остро заточенным простым карандашом.

2 Прострачиваем мелкой строчкой по контуру деталей, оставляя отверстие для набивки тельца; руки и ноги прострачиваем по контуру полностью.

О том, как шить голову, подробно рассказано в разделе 1 «Собираем куклу».

Вырезаем простроченные детали, оставляя припуск 2–3 мм; на незастроченном месте на туловище припуск нужно оставить побольше — 5–6 мм.

3 На простроченных деталях рук и ног аккуратно (чтобы не повредить второй слой ткани) прорезаем отверстия для выворачивания и набивки — отверстия должны быть **ЗЕРКАЛЬНЫМИ** и располагаться строго по долевой нити (иначе не получится аккуратно их зашить).

4 В углах выкроенных деталей (под пальчиками рук) — делаем аккуратные надсечки, не доходя 1 мм до шва. Очень осторожно, самыми кончиками ножниц, чтобы не прорезать шов!

5 Выворачиваем детали, руки наполняем синтепухом; отверстия для набивки аккуратно зашиваем.

Ноги наполняем синтепухом, аккуратно зашиваем-стягиваем края отверстий, оставляя верхний край незашитым — через него будем вставлять проволочный каркас.